

## Patchkablar Cat6 U/UTP Slim Line Up


Oskärmda patchkablar U/UTP med RJ45-anlutning i båda ändar och med brytskydd. Kontaktytorna i RJ45-anlutningarna är guldbelagda med 3µ guld och kopplade enligt EIA/TIA 568B. Patchkablarna är avsedda för Gigabit-nätverk 10/100/1000 Mbit.

### Längder

Art.nr. 110-16	0,5 m	Art.nr. 117-16	10,0 m
Art.nr. 111-16	1,0 m	Art.nr. 118-16	15,0 m
Art.nr. 112-16	1,5 m	Art.nr. 119-16	20,0 m
Art.nr. 114-16	2,0 m	Art.nr. 120-16	25,0 m
Art.nr. 115-16	3,0 m	Art.nr. 121-16	30,0 m S/FTP
Art.nr. 116-16	5,0 m	Art.nr. 122-16	50,0 m S/FTP

### Tekniska data

Anslutningstyp	RJ45 (8P8C)
Skärmning	Nej, U/UTP (30 och 50 m är S/FTP)
Kabeltyp	Rund
Specifikation	Cat6
AWG	24/7, flertrådig
Diameter	Ø 5,8 mm
Material, innerledare	CCA Copper Clad Aluminium
Material, mantel	PVC, vit
Max bandbredd	250 MHz

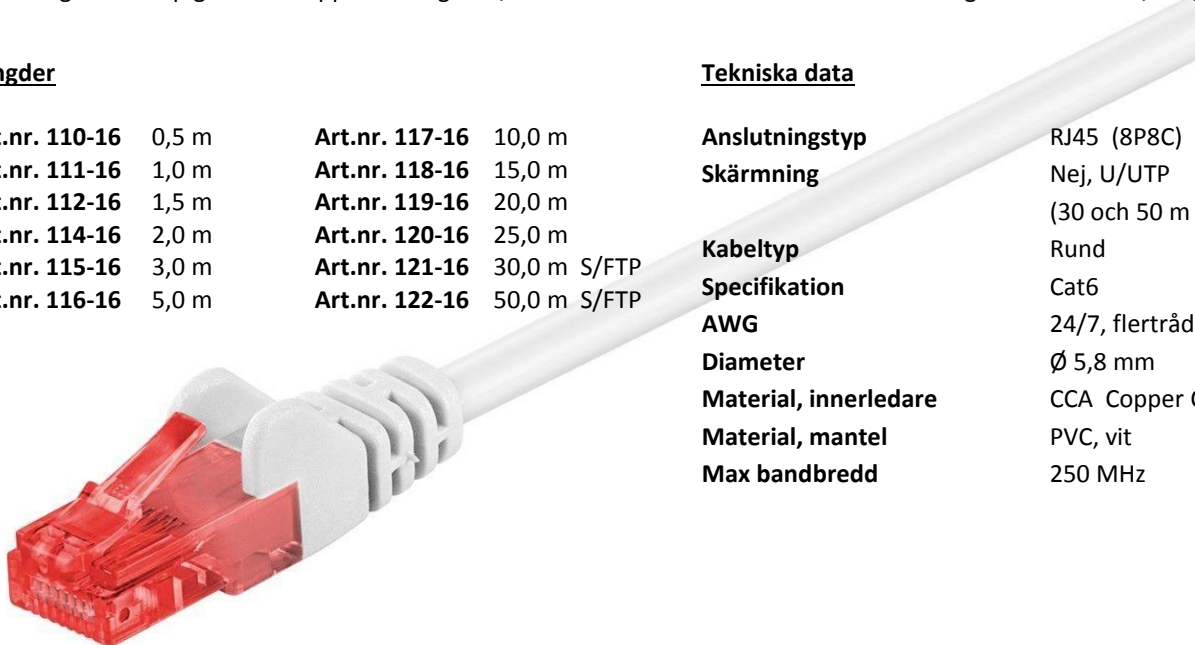

## Patchkablar Cat6 U/UTP X-Slim Line Up

Oskärmda patchkablar U/UTP med RJ45-anlutning i båda ändar och med brytskydd. Kontaktytorna i RJ45-anlutningarna är guldbelagda med 3µ guld och kopplade enligt EIA/TIA 568B. Patchkablarna är avsedda för Gigabit-nätverk 10/100/1000 Mbit. X-slim patchkablar med diameter endast 3,6 mm!! Spar plats vid transport och vid installation.

### Längder

Art.nr. 101-16	0,5 m
Art.nr. 102-16	2,0 m
Art.nr. 103-16	3,0 m
Art.nr. 104-16	1,0 m
Art.nr. 105-16	5,0 m

### Tekniska data

Anslutningstyp	RJ45 (8P8C)
Skärmning	Nej, U/UTP
Kabeltyp	Rund
Specifikation	Cat6
AWG	30/7, flertrådig
Diameter	Ø 3,6 mm
Material, innerledare	Cu Koppar
Material, mantel	PVC, grå
Max bandbredd	250 MHz

Endast Ø 3,6 mm !!

