

## Patchkablar Cat6 U/UTP Slim Line Up


Oskärmda patchkablar U/UTP med RJ45-anlutning i båda ändar och med brytskydd. Kontaktytorna i RJ45-anlutningarna är guldbelagda med 3µ guld och kopplade enligt EIA/TIA 568B. Patchkablarna är avsedda för Gigabit-nätverk 10/100/1000 Mbit.

### Längder

<b>Art.nr. 110-16</b>	0,5 m	<b>Art.nr. 117-16</b>	10,0 m
<b>Art.nr. 111-16</b>	1,0 m	<b>Art.nr. 118-16</b>	15,0 m
<b>Art.nr. 112-16</b>	1,5 m	<b>Art.nr. 119-16</b>	20,0 m
<b>Art.nr. 114-16</b>	2,0 m	<b>Art.nr. 120-16</b>	25,0 m
<b>Art.nr. 115-16</b>	3,0 m	<b>Art.nr. 121-16</b>	30,0 m S/FTP
<b>Art.nr. 116-16</b>	5,0 m	<b>Art.nr. 122-16</b>	50,0 m S/FTP

### Tekniska data

<b>Anslutningstyp</b>	RJ45 (8P8C)
<b>Skärmning</b>	Nej, U/UTP (30 och 50 m är S/FTP)
<b>Kabeltyp</b>	Rund
<b>Specifikation</b>	Cat6
<b>AWG</b>	24/7, flertrådig
<b>Diameter</b>	Ø 5,8 mm
<b>Material, innerledare</b>	CCA Copper Clad Aluminium
<b>Material, mantel</b>	PVC, vit
<b>Max bandbredd</b>	250 MHz

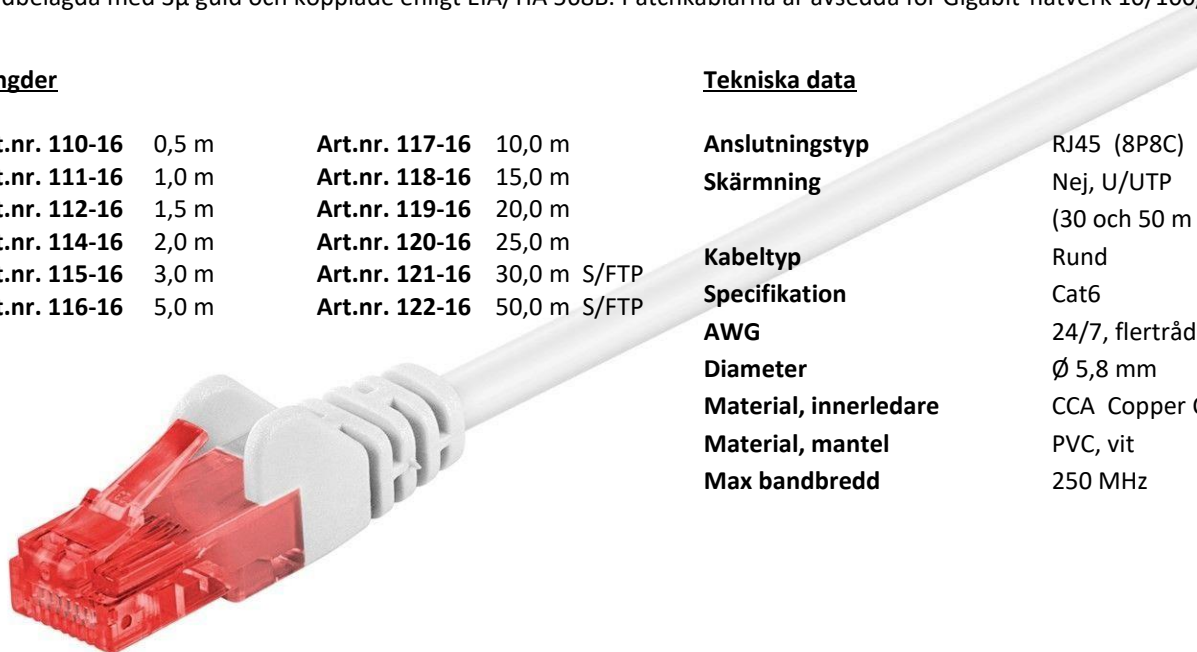

## Patchkablar Cat6 U/UTP X-Slim Line Up

Oskärmda patchkablar U/UTP med RJ45-anlutning i båda ändar och med brytskydd. Kontaktytorna i RJ45-anlutningarna är guldbelagda med 3µ guld och kopplade enligt EIA/TIA 568B. Patchkablarna är avsedda för Gigabit-nätverk 10/100/1000 Mbit. X-slim patchkablar med diameter endast 3,6 mm!! Spar plats vid transport och vid installation.

### Längder

<b>Art.nr. 101-16</b>	0,5 m
<b>Art.nr. 102-16</b>	2,0 m
<b>Art.nr. 103-16</b>	3,0 m
<b>Art.nr. 104-16</b>	1,0 m
<b>Art.nr. 105-16</b>	5,0 m

### Tekniska data

<b>Anslutningstyp</b>	RJ45 (8P8C)
<b>Skärmning</b>	Nej, U/UTP
<b>Kabeltyp</b>	Rund
<b>Specifikation</b>	Cat6
<b>AWG</b>	30/7, flertrådig
<b>Diameter</b>	Ø 3,6 mm
<b>Material, innerledare</b>	Cu Koppar
<b>Material, mantel</b>	PVC, grå
<b>Max bandbredd</b>	250 MHz

**Endast Ø 3,6 mm !!**

