


## Splittar F-anlutning Klass A

Splittar med skärmning i Klass A och F-anlutning. Avsedda för skruvning på vägg och enbart för inomhusbruk. Finns i två modeller, terresta splittar och satellitsplittar med dc-pass.

### Terresta splittar 5-1000 MHz

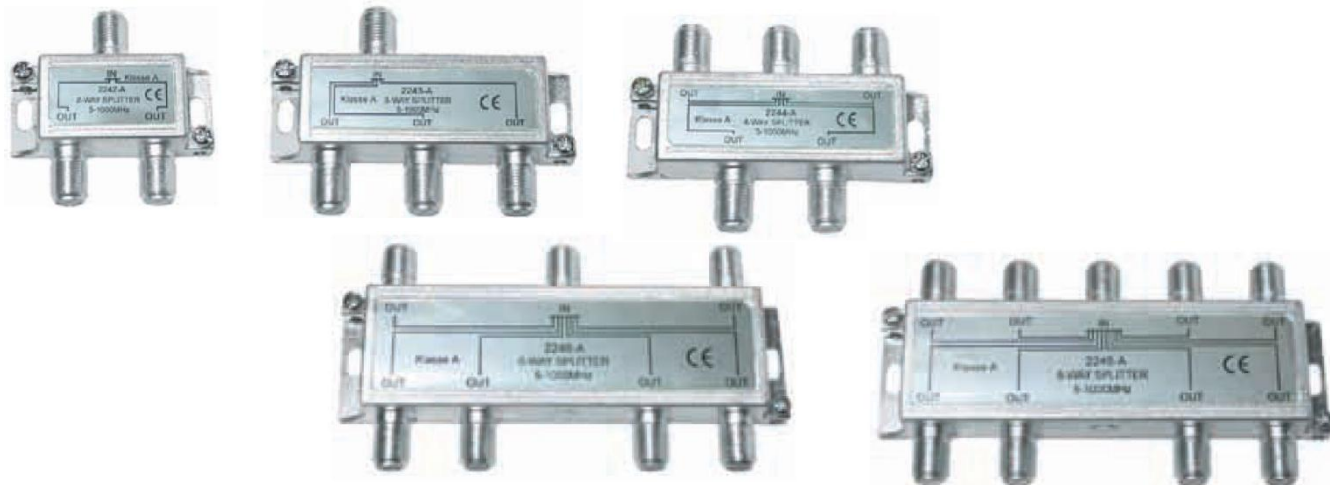

### Satellitsplittar 5-2400 MHz (med dc-pass)



#### Teknisk info

#### Terresta splittar

	2-väg	3-väg	4-väg	6-väg	8-väg
Frekvensområde			5-1000 MHz		
DC-pass In-Ut			Nej		
Genomgångsdämpning	3,5-4,0 dB	5,6-6,5 dB	6,8-8,0 dB	9,0-11,0 dB	11,0-12,5 dB
Isolation			30 dB		
Returförlust			18-22 dB		
Art.nr.	200-03	203-03	205-03	206-03	207-03

#### Satellitsplittar

	2-väg	3-väg	4-väg	6-väg
Frekvensområde		5-2400 MHz		
DC-pass In-Ut		Ja		
Genomgångsdämpning	4,2-7,0 dB	7,2-11,2 dB	8,2-12,0 dB	11,2-16,7 dB
Isolation		20 dB		
Returförlust		8-13 dB		
Art.nr.	210-08	209-08	211-08	213-08